

BANDAS PREMOLDEADAS



TIRSO GOMEZ SRL

**PORQUE SABEMOS QUE
LA RUTA TIENE OBSTACULOS,
HEMOS DESARROLLADO
TECNOLOGIA QUE
PROLONGA LA VIDA DEL
NEUMATICO, BRINDANDO
LA MAYOR SEGURIDAD
SIEMPRE.**

**LLUVIA. NIEVE. GRANIZO.
ES HORA DE CONQUISTAR
EL CAMINO.**



Tel/Fax: (0237) 463-3567
Tel/Fax: (011) 2136-0413
E-mail: tirsogomez@tirsogomez.com.ar
Web: www.tirsogomez.com.ar



TIRSO GOMEZ SRL

VEHICULOS LIVIANOS RADIAL Y CONVENCIONAL TG-BR155



UTILIZACION

- ▶ Buen desempeño en cualquier tipo de camino.
- ▶ Utilizada en neumáticos radiales y convencionales.
- ▶ Gran versatilidad de uso.
- ▶ Recomendada para cualquier vehículo liviano.



CARACTERISTICAS

- ▶ Buen drenaje.
- ▶ Buena expulsión de piedras.
- ▶ Liviana y resistente.
- ▶ Buena tracción.
- ▶ Buen frenado.



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Ancho de base (mm)	Largo (mm)	Profundidad del dibujo (mm)	Peso (aprox.) (kg)	Peso x metro (aprox.) (kg/m)
155	3400	11	6,90	2,03

Tel/Fax: (0237) 463-3567
Tel/Fax: (011) 2136-0413
E-mail: tirsogomez@tirsogomez.com.ar
Web: www.tirsogomez.com.ar



TIRSO GOMEZ SRL

VEHICULOS LIVIANOS RADIAL Y CONVENCIONAL TG-TU155



UTILIZACION

- ▶ Buen desempeño en cualquier tipo de camino.
- ▶ Utilizada en neumáticos radiales y convencionales.
- ▶ Gran versatilidad de uso.
- ▶ Recomendada para cualquier vehículo liviano.



CARACTERISTICAS

- ▶ Buen drenaje.
- ▶ Buena expulsión de piedras.
- ▶ Liviana y resistente.
- ▶ Tracción insuperable.
- ▶ Apta para el barro.
- ▶ Magnífica expulsión de agua.
- ▶ Buen frenado.



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Ancho de base (mm)	Largo (mm)	Profundidad del dibujo (mm)	Peso (aprox.) (kg)	Peso x metro (aprox.) (kg/m)
155	3400	11	6	1,76

MEDIA-LARGA DISTANCIA RADIAL TG-ZAP




UTILIZACION

- ▶ Desarrollada para caminos de media y larga distancia.
- ▶ Uso ideal para neumáticos radiales en tracción y ejes conducidos.
- ▶ Recomendada para vehículos de potencia moderada.
- ▶ Banda con hombro redondo proporcionando mayor resistencia al desgarre lateral.
- ▶ Gran desempeño en pistas mojadas.



CARACTERISTICAS

- ▶ Buen drenaje.
- ▶ Larga vida útil para la estructura del casco por su bajo peso.
- ▶ Rodado silencioso.
- ▶ Desgaste homogéneo.
- ▶ Excelente rendimiento kilométrico.

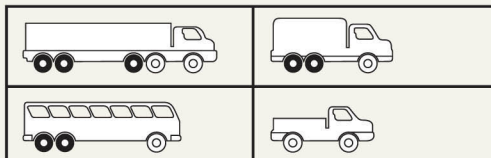

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Ancho de base (mm)	Largo (mm)	Profundidad del dibujo (mm)	Peso (aprox.) (kg)	Peso x metro (aprox.) (kg/m)
220	3350	14,5	11,95	3,57
230	3490	14,5	12,76	3,66

Tel/Fax: (0237) 463-3567
 Tel/Fax: (011) 2136-0413
 E-mail: tirsogomez@tirsogomez.com.ar
 Web: www.tirsogomez.com.ar




TIRSO GOMEZ SRL

MEDIA-LARGA DISTANCIA RADIAL TG-R227



UTILIZACION

- ▶ Desarrollada para caminos de media y larga distancia.
- ▶ Ideal para vehículos de gran potencia y carga.
- ▶ Uso ideal para neumáticos radiales en toda posición de rueda, excepto la tracción.
- ▶ Hombro redondo ideal para ejes libres.

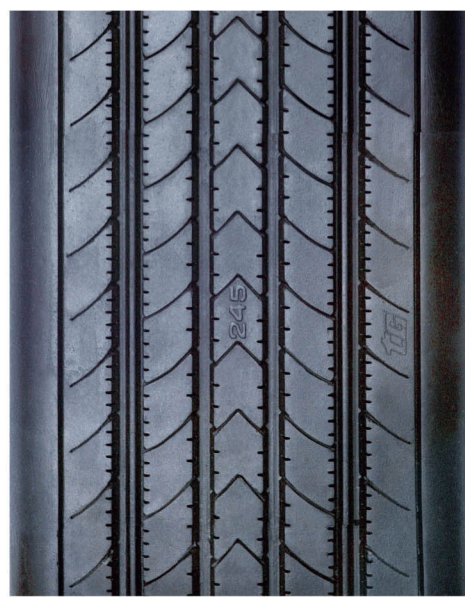

CARACTERISTICAS

- ▶ Diseño elegante y atractivo.
- ▶ Gran performance kilométrica.
- ▶ Banda liviana asegurando gran recapabilidad del casco.
- ▶ Buen drenaje.
- ▶ Buena expulsión de piedras.
- ▶ Larga vida útil para la estructura del casco por su peso moderado.



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Ancho de base (mm)	Largo (mm)	Profundidad del dibujo (mm)	Peso (aprox.) (kg)	Peso x metro (aprox.) (kg/m)
245	3540	14	14,36	4,06
260	3540	14	14,93	4,22

Tel/Fax: (0237) 463-3567
 Tel/Fax: (011) 2136-0413
 E-mail: tirsogomez@tirsogomez.com.ar
 Web: www.tirsogomez.com.ar



TIRSO GOMEZ SRL

CORTA-MEDIA-LARGA DISTANCIA CONVENCIONAL TG-CT65



UTILIZACION

- ▶ Desarrollada para caminos de corta, media y larga distancia.
- ▶ Uso ideal para neumáticos diagonales en toda posición de rueda.
- ▶ Recomendada para vehículos de potencia moderada.
- ▶ Banda liviana proporcionando gran recapabilidad.



CARACTERISTICAS

- ▶ Buen drenaje.
- ▶ Buena expulsión de piedras.
- ▶ Larga vida útil para la estructura del casco por su peso moderado.
- ▶ Uso sumamente funcional, tanto para tracción, dirección, ejes conducidos, etc.



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Ancho de base (mm)	Largo (mm)	Profundidad del dibujo (mm)	Peso (aprox.) (kg)	Peso x metro (aprox.) (kg/m)
188	3175	12,5	8,63	2,72
200	3260	12,5	9,02	2,77
218	3510	12,5	10,94	3,12
228	3510	12,5	12	3,42



TIRSO GOMEZ SRL

Manufactured and distributed by PRODUCTORA TG INTERNACIONAL S.A.

Tel/Fax: (0237) 463-3567 / (011) 2136-0413

E-mail: tirsogomez@tirsogomez.com.ar

Web: www.tirsogomez.com.ar